



# نیک بهداد استیل

تولید کننده انکر، استند بولت، انواع پیچ و مهره، اتصالات صنعتی و ساختمانی





## ارتباط با ما

---

۰۲۱ - ۴۶۸۲۲۲۹۵ 

۰۹۳۰۵۳۷۶۷۶۷ 

[www.nikbehdad.com](http://www.nikbehdad.com) 

تهران - شهر قدس 





## درباره ما

About Us

**شرکت نیک بهداد استیل،** تولید کننده انواع میلگرد، مفتول، انکر، استند بولت انواع پیچ و مهره‌های صنعتی، اتصالات فولادی و ساختمانی در سازه‌ها و گریدهای متنوع، در عرصه بازارهای داخلی و خارجی مشغول به فعالیت می‌باشد.

این شرکت از سال ۱۳۸۵ با راه اندازی خطوط نورد گرم آغاز به کار کرده و با هدف کسب مزیت رقابتی پایدار از طریق استراتژی پیشروی و واکنشی با تاکتیک ادغام رو به جلو واحدهای کشش سرد کلاف و شاخه و دیگر فرآوری‌های میلگرد (پیچ-انکر-استاد بولت و ...) را نیز راه اندازی کرده است.



# استانداردها



سازمان ملی استاندارد ایران





## انواع انکر



**J Bolt**



**L Bolt**

Types of Anchors

### ■ جدول مشخصات فنی محصول

| Standard          | Grade                  | Size       | Product name  |
|-------------------|------------------------|------------|---------------|
| ASTM F1554/DIN529 | 36.55/4.8-6.8-8.8-10.9 | As Drawing | <b>L Bolt</b> |
| ASTM F1554/DIN529 | 36.55/4.8-6.8-8.8-10.9 | As Drawing | <b>J Bolt</b> |

## انواع انکر



I Bolt



U Bolt



HOOK Bolt

Types of Anchors

## ■ جدول مشخصات فنی محصول

| Standard        | Grade                                    | Size       | Product name |
|-----------------|------------------------------------------|------------|--------------|
| ASTM/ISO/EN/DIN | 4.8-6.8-8.8-10.9<br>معادل های اینچی آنها | As Drawing | U Bolt       |
| ASTM/ISO/EN/DIN | 4.8-6.8-8.8-10.9<br>معادل های اینچی آنها | As Drawing | Hook Bolt    |
| ASTM/ISO/EN/DIN | 4.8-6.8-8.8-10.9<br>معادل های اینچی آنها | As Drawing | I Bolt       |



## انواع استد بولت



Types of Studs

## ■ جدول مشخصات فنی محصول

| Standard         | Grade               | Size       | Product name        |
|------------------|---------------------|------------|---------------------|
| ASTM A193 / A320 | B5.B6.B7.B7m.B8.B16 | As Drawing | Stud Bolt           |
| ASTM A193 / A320 | B5.B6.B7.B7m.B8.B16 | As Drawing | metric threaded rod |
| ASTM A193 / A320 | B5.B6.B7.B7m.B8.B16 | As Drawing | inch threaded rod   |
| ASTM A193 / A320 | B5.B6.B7.B7m.B8.B16 | As Drawing | one side            |

## انواع پیچ و مهره




Hex Bolt

Nuts



## ■ جدول مشخصات فنی محصول

| Standard  | Grade                 | Size (M) | Product name |
|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| DIN6914   | 4.8-6.8-8.8-10.9-12.9 | 12-36    | Hex Bolt     |
| DIN931    | 4.8-6.8-8.8-10.9-12.9 | 1.6-39   | Hex Bolt     |
| DIN933    | 4.8-6.8-8.8-10.9-12.9 | 1.6-200  | Hex Bolt     |
| DIN934    | 12-10-8-6             | M12-M36  | Hex Nuts     |
| ASTM A194 | 5-6-2H-2Hm-8-16       | 4-1.4    |              |

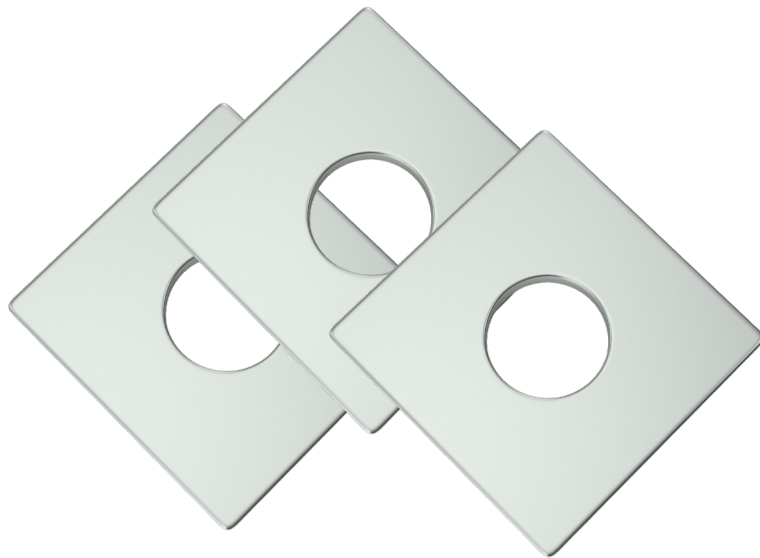


Types of Washer

## ■ جدول مشخصات فنی محصول

| Standard | Size         | Product name  |
|----------|--------------|---------------|
| DIN125   | M5-M100 (mm) | Flat Washer   |
| DIN436   | M5-M100 (mm) | Square Washer |



# میلگرد گرم نورد دیده

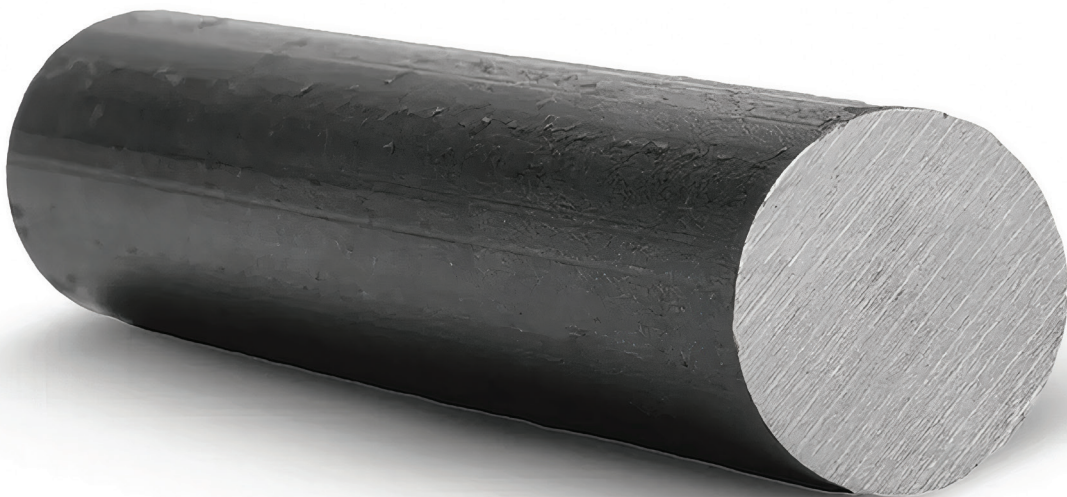


Hot Rolled Steel Bar

## ■ جدول مشخصات فنی محصول

| Standard | Grade  | Size (mm)       | Product name         |
|----------|--------|-----------------|----------------------|
| INS03132 | س 240  | 12000 - 100 (L) | Hot Rolled Steel Bar |
| DIN488   | Bst340 | 90 - 14 (D)     |                      |

## مفتول کلاف و شاخه

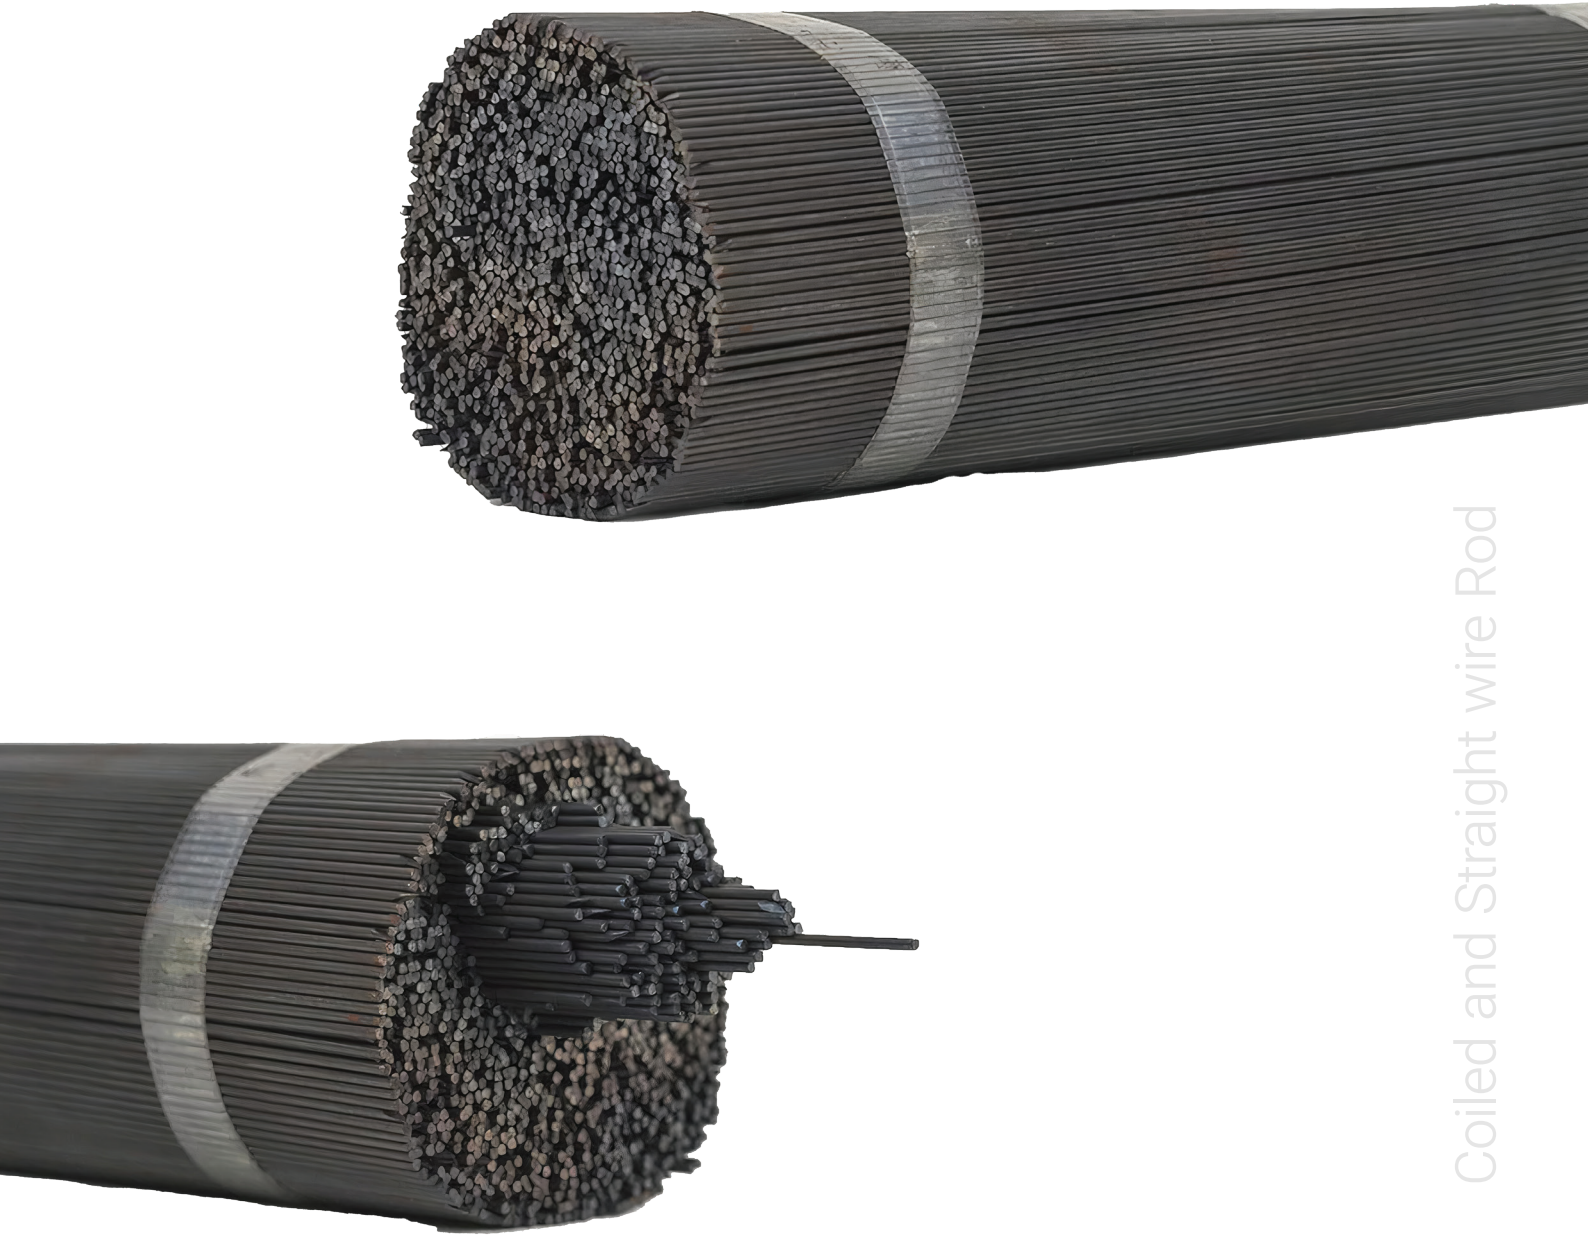

Coiled and Straight wire Rod

### ■ جدول مشخصات فنی محصول

| Diameter<br>Tolerance (mm) | Size (mm)            | Product name      |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| ± 0.02                     | 3-12 (D)             | Coiled Wire Rod   |
| ± 0.02                     | 200-6000 (L) 3-12(D) | Straight Wire Rod |



## ■ جدول مشخصات فنی محصول

| Diameter<br>Tolerance (mm) | Physical Dimension (mm) | Product name  |
|----------------------------|-------------------------|---------------|
| ± 0.03                     | 1000-6000 (L) 10-60(D)  | Oil-Tempered  |
| ± 0.03                     | 1000-6000 (L) 10-60(D)  | Peeled Bar    |
| ± 0.03                     | 1000-6000 (L) 10-60(D)  | Ground Bar    |
| ± 0.03                     | 1000-6000 (L) 30-100(D) | Single Polish |
| ± 0.01                     | 1000-6000 (L) 30-100(D) | Double Polish |